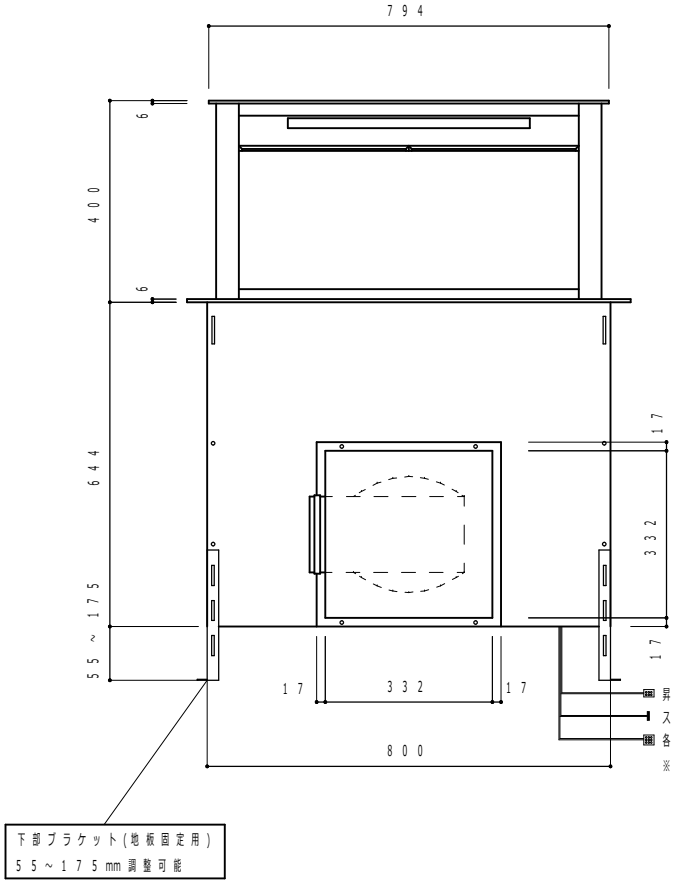

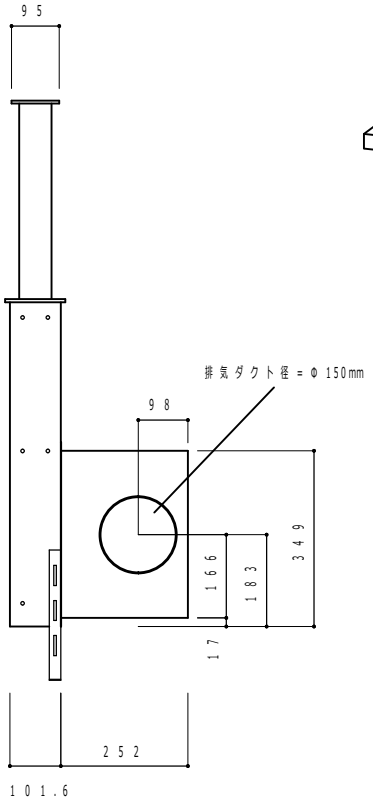

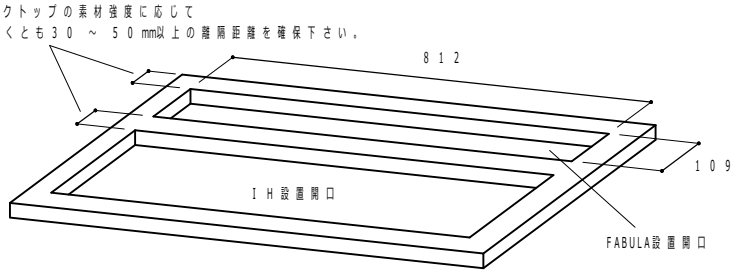

電源基盤ボックス図

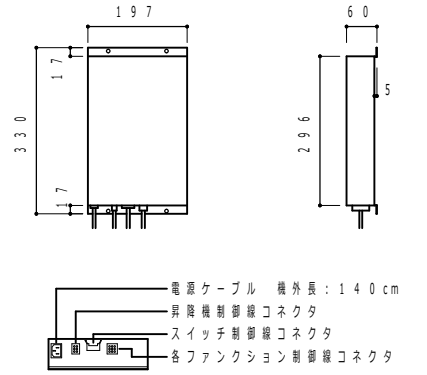

※ケーブル類の届く範囲でフード本体及び側板に固定ください。

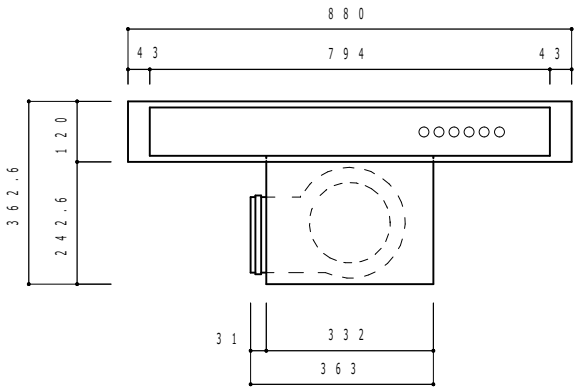

◇注意事項◇

①ガスコンロおよび国産ＩＨ調理器との併用はできません。誤作動や故障、火災の原因となることがございます。

②必ず２２０～２３０Ｖ　５０/６０Ｈｚの電源をご用意ください。

③排気ダクトの長さは１０ｍを超えることのないようにしてください。９０°の曲がり一カ所が直線１．５ｍに相当します。

④排気ダクト径は１５０ｍｍとしてください。

※予告なく仕様等の変更を行うことがございます。

型名	ノッチ	風量 (m3/h)	消費電力 (W)	騒音 (dB)	作成	2018.07.02	更新	2019.01.10	R度	1/15
					梱包サイズ	95 x 65 x 80cm	製品重量		26.3kg	
FABULA BK FABULA WH	Ⅰ	160	55	40	電源	単相220～230V 50/60Hz	梱包重量		46.4kg	
	Ⅱ	290	120	53	コンセント形状	SEタイプ	電源ケーブル長さ		1.4m	
	Ⅲ	350	155	54	型名	FABULA BK	型番		340.0492.566	
	Ⅳ	439	210	60	型名	FABULA WH	型番		340.0492.567	
	Int	700	270	70	ウエスターン大阪株式会社		図名		製品姿図	