

SCIROCCO LUX



100V 50/60Hz


長らくレンジフードはキッチンにおいて

「必要不可欠な邪魔者」でした。

天井からの圧迫感のもととなり、せっかくの機能的でおしゃれなキッチンを台無しにする障害物。

FABER社のSCIROCCO LUX(シロッコルクス)はそういった不名誉な評価を覆します。普段はキッチンキャビネットの中に完全に収納されていてまったく見えず、レンジフード使用時のみキャノピーが上昇(Elevate)、強力なダブルシロッコファンで油煙を排出します。「使わないときは仕舞っておこう。」発想は至極単純明快。それゆえに効果は絶大です。


Looks

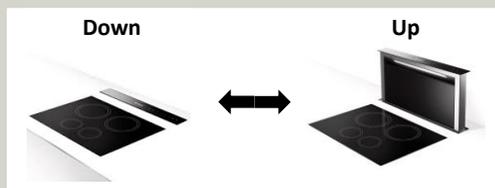

本機はキッチンワークトップへの開口加工が必要です。詳しくは別紙「SCIROCCO LUX 施工要領書」を参照ください。

ご不明点がございましたらお近くの特約店もしくは販売店、弊社までお問い合わせください。

Special Features



高性能金属製
ダブルシロッコファン
「PROモーター」搭載
Made in Germany



SCIROCCO LUX

SCIROCCO LUX




1次側コンセント形状
(Panasonic WK3001同等品)


※プラグ付き電源コード付属

製品定格：AC 100V 50/60Hz, 390W


100V / 50Hz

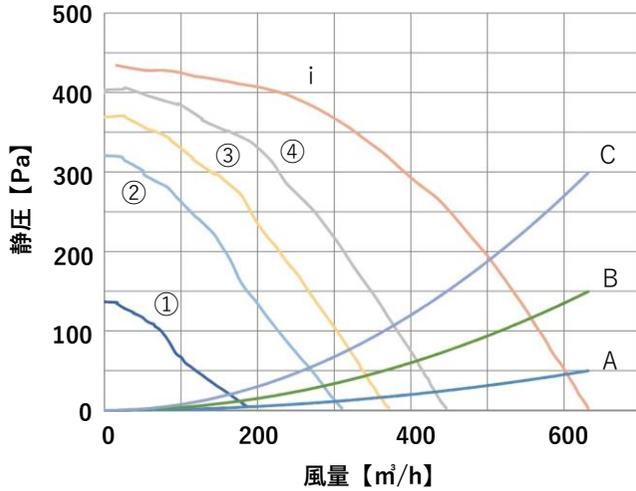

100V / 60Hz

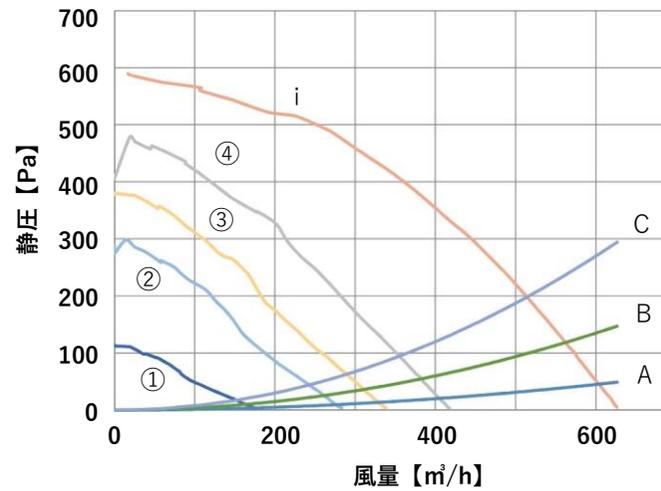

製品寸法

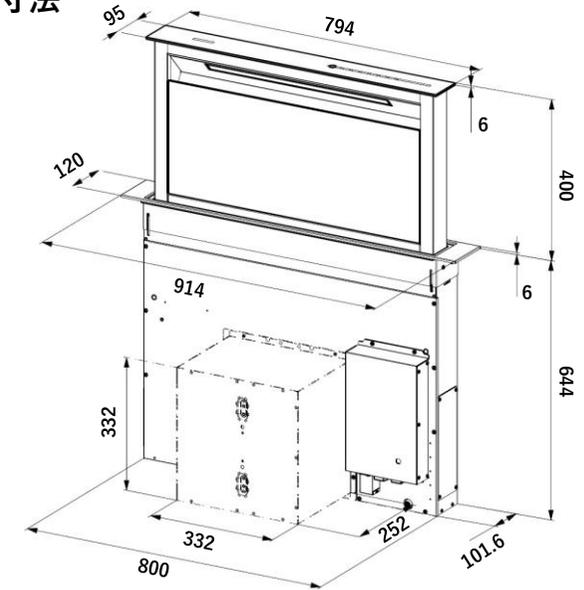

表記号	レベル・圧損	風量(m³/h)		消費電力(W)		騒音値(dB)	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
①	Speed 1	185	170	50	50	42	39
②	Speed 2	300	280	95	95	53	51
③	Speed 3	370	335	125	120	57	55
④	Speed 4	440	415	160	160	62	60
i	INTENSIVE	630	620	340	340	69	69
A	IEC 5Pa @200m³/h	ダクト径150mm垂鉛メッキ管の直線距離6.3m分に相当。					
B	IEC 15Pa @200m³/h	ダクト径150mm垂鉛メッキ管の直線距離18.9m分に相当。					
C	IEC 30Pa @200m³/h	ダクト径150mm垂鉛メッキ管の直線距離37.9m分に相当。					

開口寸法

※天板の素材強度に応じて適切な
離隔距離(30~50mm)を設けてください。

