
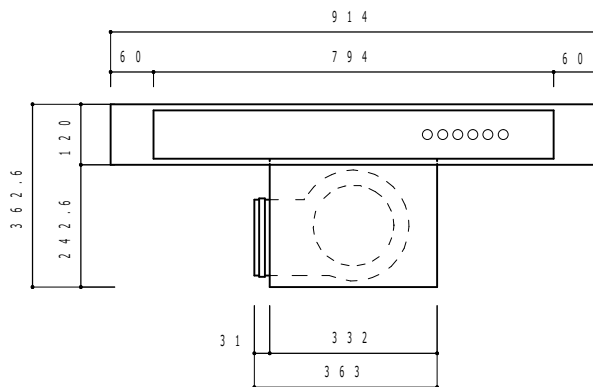
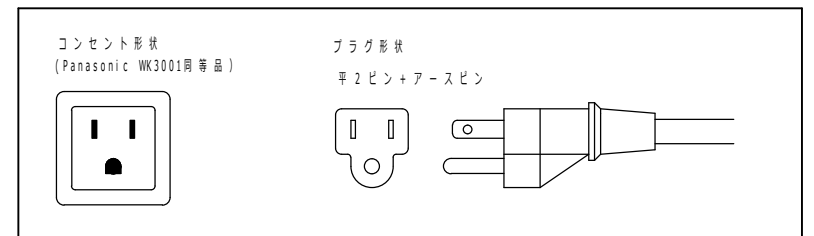
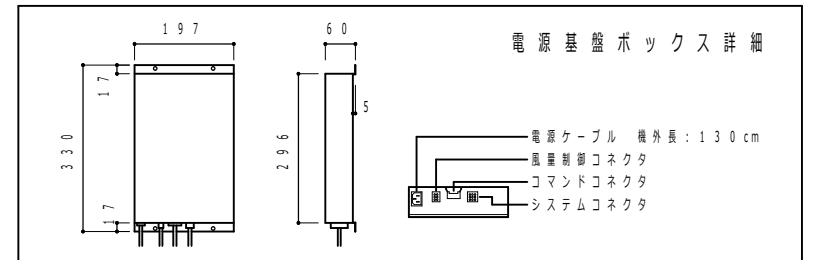
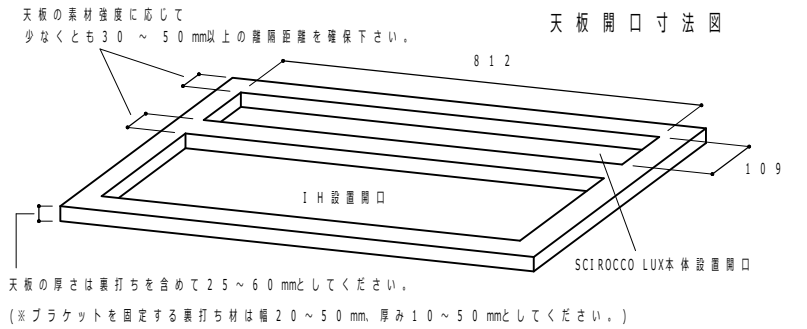


下部ブラケット(巻線部固定用)
55 ~ 175 mm 調整可能

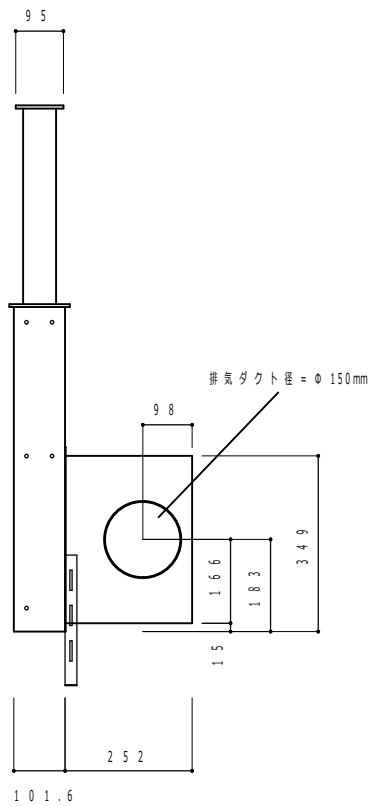

◇注意事項◇

- ① ガスコンロおよび国産IH調理器との併用はできません。誤作動や故障、火災の原因となることがございます。
- ② コンセントは定格125V 10A以上のアース付きコンセント (Panasonic WK3001の同等品) をご用意ください。
- ③ 排気ダクトの長さは10 mを超えることのないようにしてください。90°の曲がりカーブが直線1.5 mに相当します。
- ④ フレキシブルダクトの使用は推奨されません。フード本来の排気性能が損なわれます。エルボが連続する形で配管を行わないでください。
- ⑤ 排気ダクト径は150 mmとしてください。

※予告なく仕様等の変更を行うことがございます。

型名	Speed	風量 (m3/h)		消費電力 (W)		騒音 (dB)	作成	2019.11.06	更新	2020.11.11	尺度	1/15
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		梱包サイズ	本体: 96x28x80cm	フック: 45x45x33cm	製品重量	約 35kg	
SCIROCCO LUX	1	185	170	50	50	42	定格	120V 50Hz/60Hz		梱包重量	約 40kg	
	2	300	280	95	95	53	プラグ形状	平2ピン+アースピン		電源ケーブル長さ	1.3m	
	3	370	335	125	120	57	型名	SCIROCCO LUX		型番	110.0476.866	
	4	440	415	160	160	62						
	i	630	620	340	340	69	WESTERN OSAKA Co., Ltd.					
										図名	製品姿図	