

FABER S.p.A社製ダウンドラフトレンジフード

SCIROCCO LUX

シロコルクス



長らくレンジフードはキッチンにおいて「必要不可欠な邪魔者」でした。

天井からの圧迫感のもととなり、せっかくの機能的でおしゃれなキッチンを台無しにする障害物。

SCIROCCO LUXはそういった不名誉な評価を覆します。


普段はキッチンキャビネットの中に完全に収納されていてまったく見えず、レンジフード使用時のみキャノピーが上昇、強力なダブルシロッコファンで油煙を排出します。

「使わないときは仕舞っておこう。」


発想は至極単純明快。それゆえに効果は絶大です。



立面図(正面)

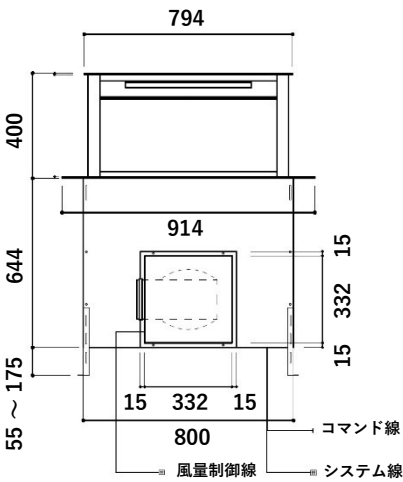


立面図(左側面)

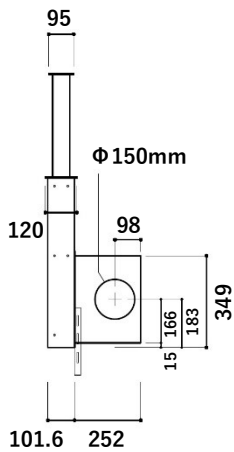

天板の素材強度に応じて少なくとも30~50mm以上の
離隔距離を設けてください。


天板開口寸法図

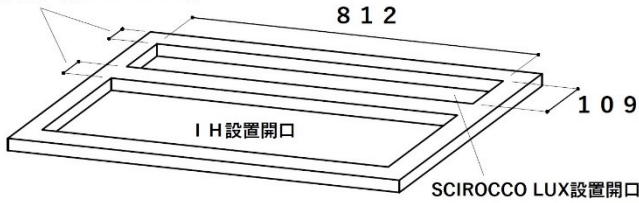


便利な機能

- ① インテンシブモード 6分間急速排気を行い、元の排気スピードに復帰します。
- ② オフタイマー 30分後に自動でファンの運転を停止します。
- ③ フィルターアラーム グリスフィルタのお手入れ時期をお知らせします。
- ④ ボタンロック お子様のいたずらや誤作動を防止するボタンをロック機能があります。
- ⑤ フード格納 お料理をされないときはフードをキャビネット内に格納できます。
- ⑥ 高性能ダブルシロッコファン ドイツ製高性能金属製ダブルシロッコファンが油煙を強力に排出します。

風量・圧力曲線 50Hz

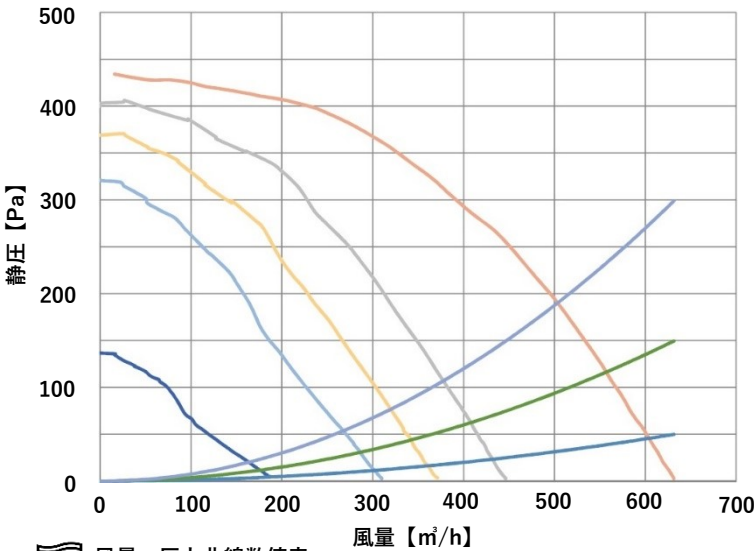

風量・圧力曲線 60Hz

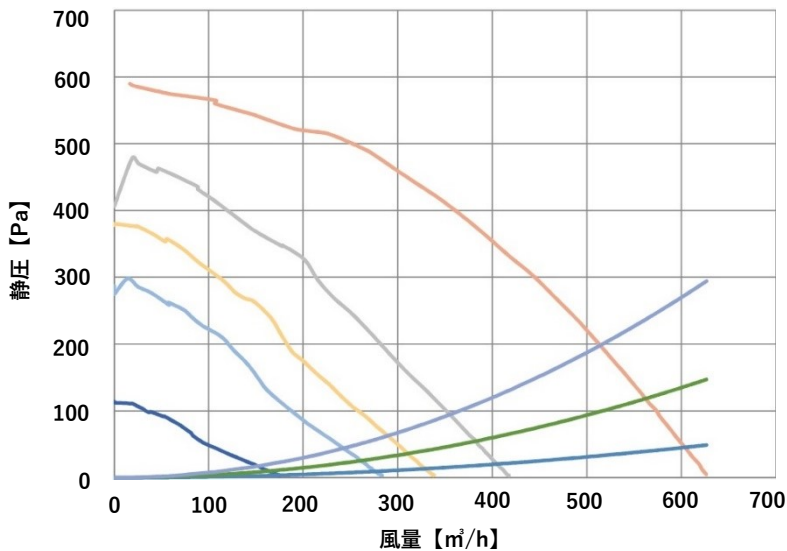

風量・圧力曲線数値表

グラフ表示	スピード・圧損	風量(m³/h)		消費電力(W)		騒音値(dB)	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
①	Speed 1	185	170	50	50	42	39
②	Speed 2	300	280	95	95	53	51
③	Speed 3	370	335	125	120	57	55
④	Speed 4	440	415	160	160	62	60
i	Intensive	630	620	340	340	69	69
A	IEC 5Pa @200m³/h	圧力曲線 (5Pa): ダクト径150mm垂鉛メッキ管でおおよそ 6.3mに相当。					
B	IEC 15Pa @200m³/h	圧力曲線(15Pa): ダクト径150mm垂鉛メッキ管でおおよそ 18.9mに相当。					
C	IEC 30Pa @200m³/h	圧力曲線(30Pa): ダクト径150mm垂鉛メッキ管でおおよそ 37.9mに相当。					


コンセント形状



Panasonic WK3001同等品

プラグ形状

平2ピン+アースピン



ご注意

- ガス調理器および国産IH調理器との併用はできません。
- 業務用でのご使用はできません。
- 設置・廃棄にあたっては各地方自治体の条例や指示に従ってください。
- 数値はメーカーによるラボテストでの数値であり保障値ではありません。
- 実際のご使用環境によっては大きく変動することがございます。
- 本カタログに記載の内容は予告なく変更することがございます。